



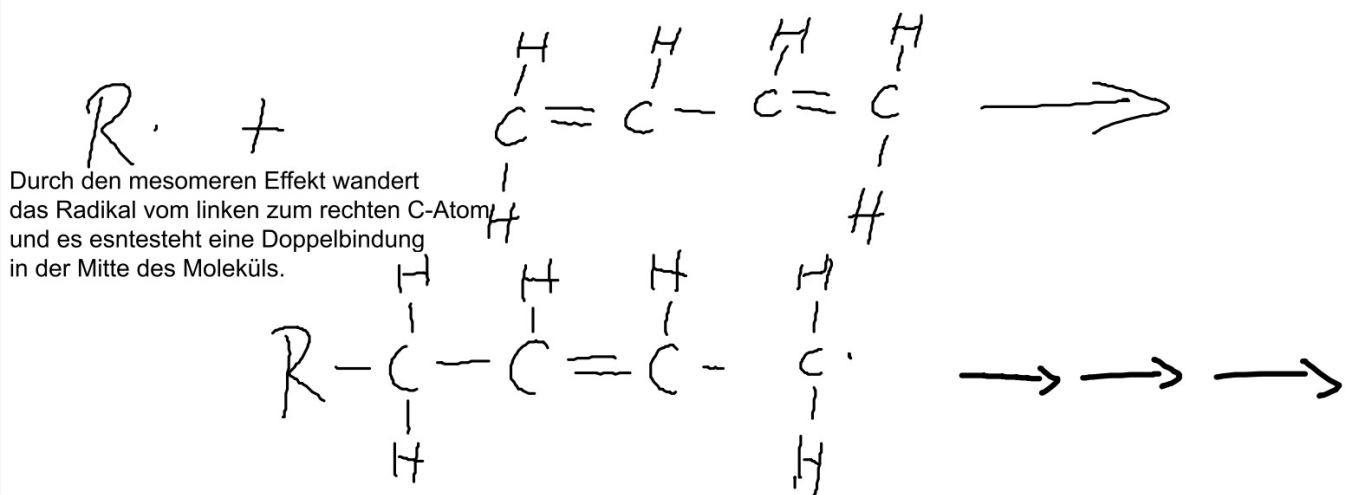

1. Schritt: Polymerisation zum Polybutadien (Synthesekautschuk) -> Thermoplast

2. Schritt: Vulkanisation mit Schwefel zum Elastomer (Gummi, Autoreifen)

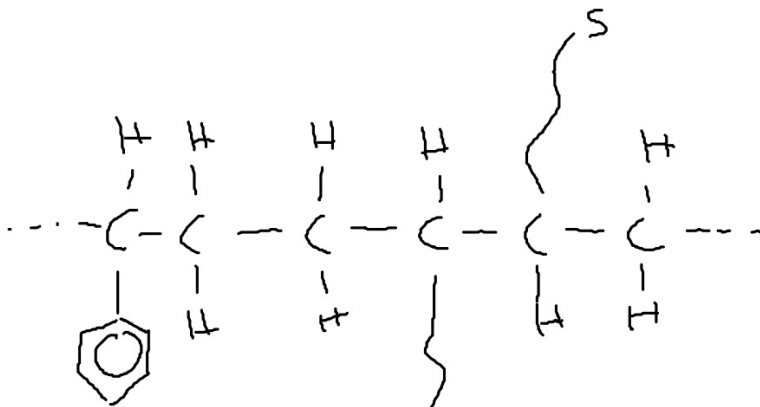

Nach der Vulkanisation:
 Quervernetzung durch S-Brücken
 -> Elastomer

